

ZENTRISCHE APS®-KLAPPE DKZ 110 APS® DZ

CENTRIC APS®-VALVE



DKZ 110 APS® DZ Zentrische APS®-Klappe / Centric APS®-Valve

Absperrklappe mit pneumatisch beaufschlagter Dichtmanschette hier mit pneumatischem Drehantrieb.

- ▲ Nennweitenbereich: DN 50 - DN 450
- ▲ Betriebstemperatur: - 40°C bis + 200°C *
- ▲ Differenzdruck: bis 6 bar *
- ▲ Manschette austauschbar

* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.


Butterfly Valve with pneumatically charged sealing here with pneumatic actuator.

- ▲ *Range of Nominal Widths: DN 50 - DN 450*
- ▲ *Operating Temperature: - 40°C to + 200°C **
- ▲ *Differential Pressure: up to 6 bar **
- ▲ *Sleeve: replaceable*

** Operational limitations depend on nominal width, temperature and composite materials. Crucial are the parameters set in the confirmation.*

DKZ 110 APS® DZ ZENTRISCHE APS®-KLAPPE

CENTRIC APS®-VALVE

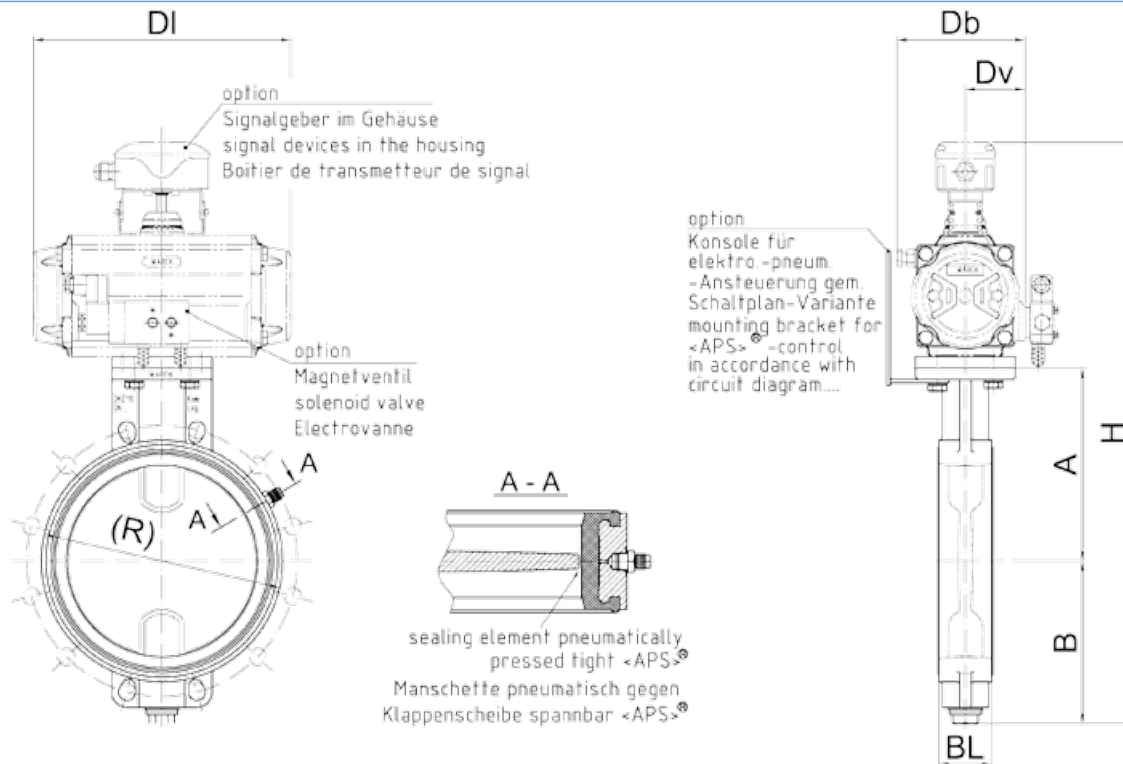

DKZ 110 APS® DZ Zentrische APS®-Klappe / Centric APS®-Valve

DN	A	B	(R)	BL	Antrieb actuator	DI	Dv	Db	(H)
50	110	70	98	39	DR 30	154	49	98	419
65	118	78	118	39	DR 30	154	49	98	432
80	125	85	134	39	DR 30	154	49	98	449
80	125	85	134	39	DR 60	204	51	107	466
100	135	97	154	39	DR 30	154	49	98	471
100	135	97	154	39	DR 60	204	51	107	488
125	163	123	183	56	DR 60	204	51	107	542
150	175	155	218	56	DR 60	204	51	107	601
150	175	155	218	56	DR 100	241	57	119	614
200	200	161	263	54	DR 100	241	57	119	645
200	200	161	263	54	DR 150	259	63	139	657
250	249	208	312	68	DR 220	304	72	158	743
300	274	232	372	78	DR 220	304	72	158	782
300	274	232	372	78	DR 300	333	77	168	804
350	305	280	425	78	DR 300	333	77	168	873
350	305	280	425	78	DR 450	395	86	188	893
400	329	303	473	102	DR 450	395	86	188	950
400	329	303	473	102	DR 600	423	93	199	989
450	400	337	539	102	DR 600	423	93	199	1064

Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten /
For flange dimensions please see technical data

() = Abweichungen möglich / May vary

Antriebsauslegung je nach Einsatzbedingungen abweichend /
Driving selection according to different operating conditions

We reserve all rights and changes
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten