

# ZWISCHENFLANSCHKLAPPE **DKZ 110**

BUTTERFLY VALVE



## DKZ 110 Zwischenflanschklappe / Butterfly Valve

Absperrklappe als Grundelement mit freiem Wellenende zum Einklemmen zwischen Flanschen nach DIN oder ANSI.

- ▲ **Nennweitenbereich: DN 50 - DN 1200**
- ▲ **Betriebstemperatur: - 40°C bis + 200°C \***
- ▲ **Differenzdruck: bis 10 bar \***
- ▲ **Manschette austauschbar oder fest einvulkanisiert**

\* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.


*Butterfly Valve basic element with free shaft for mounting between flanges as per DIN or ANSI.*

- ▲ *Range of Nominal Widths: DN 50 - DN 1200*
- ▲ *Operating Temperature: - 40°C to + 200°C \**
- ▲ *Differential Pressure: up to 10 bar \**
- ▲ *Sleeve: replaceable or fix vulcanized*

*\* Operational limitations depend on nominal width, temperature and composite materials. Crucial are the parameters set in the confirmation.*

# DKZ 110 ZWISCHENFLANSCHKLAPPE

## BUTTERFLY VALVE

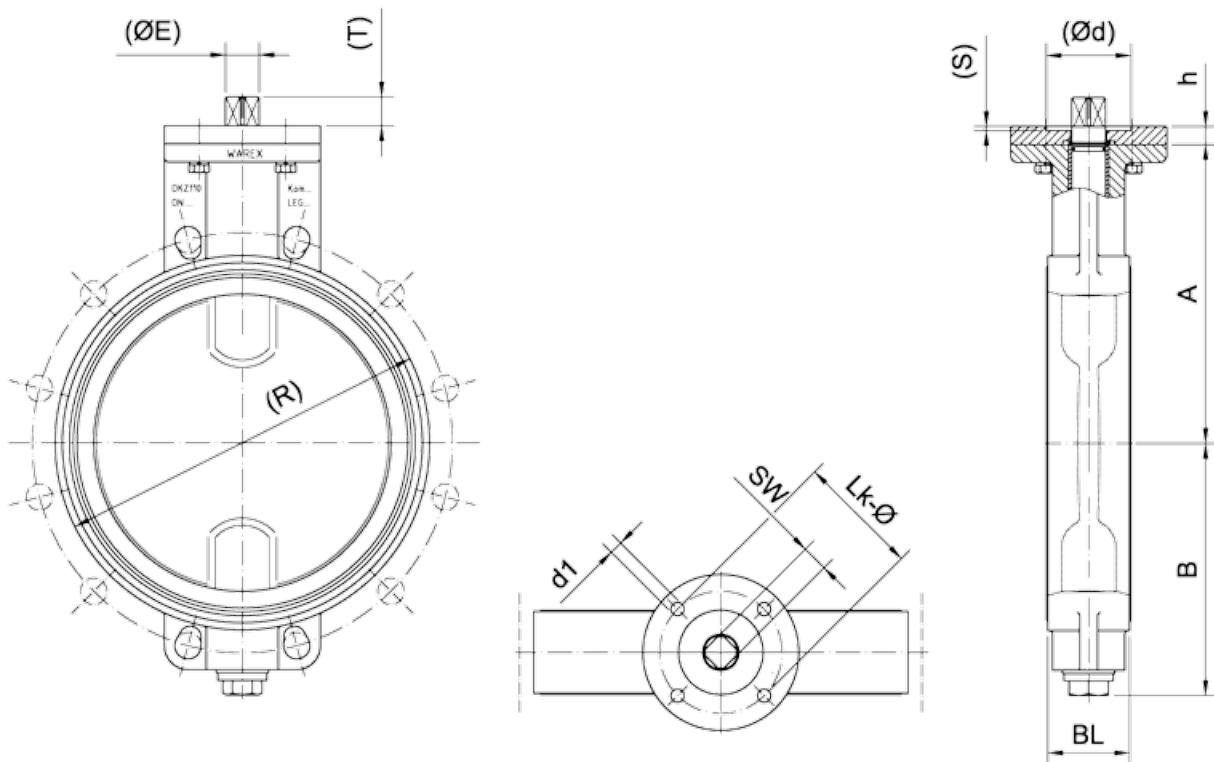

### DKZ 110 Zwischenflanschklappe / Butterfly Valve

DN	A	B	h	(R)	(T)	BL	ØdxS	(ØE)	Lk-Ø	d1	SW
50	110	70	38	98	13	39	35 x 3	14	50	7	11
65	118	78	38	118	13	39	35 x 3	14	50	7	11
80	125	85	38	134	13	39	35 x 3	14	50	7	11
100	135	97	38	154	13	39	35 x 3	14	50	7	11
125	163	123	53	183	19	44	55 x 3	23	70	9	17
150	175	136	53	209	19	44	55 x 3	23	70	9	17
200	200	161	53	263	19	54	55 x 3	23	70	9	17
250	249	208	15	312	24	68	70 x 3	28	102	11	22
300	274	232	15	372	24	78	70 x 3	28	102	11	22
350	305	280	15	425	24	67	70 x 3	28	102	11	22
400	329	303	15	473	24	67	70 x 3	28	102	11	22
450	400	337	15	539	28	102	85 x 3	36	125	13	27
500	404	368	15	581	28	77	85 x 3	36	125	13	27
600	454	417	15	680	28	77	85 x 3	36	125	13	27

Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten /  
For flange dimensions please see technical data

() = Abweichungen möglich / May vary

We reserve all rights and changes  
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten